Описание товара

Китайский целлюлозный клей (поставщик) является очень важным компонентом строительных материалов, который обеспечивает лучшее водоудержание, прочность и адгезию к продуктам на основе цемента, извести и гипса.
Эфиры целлюлозы делают невозможным промышленное производство строительных растворов высокого качества.
Китайский целлюлозный химикат HPMC (завод) является одним из наиболее важных эфиров целлюлозы, используемых в строительной химии, его можно использовать в качестве настенной плитки, клея для напольной плитки, клея для керамической плитки, строительного раствора, самовыравнивающегося порошка для шпаклевки, он может предложить лучшую воду удержание, защита от провисания, хорошая удобоукладываемость, способность к смачиванию, более длительное открытое время. Мы предлагаем HPMC различной вязкости для строительства, используемого в различных целях.

Заявление

Химическая конструкция HPMC в основном используется в порошковой замазке, гипсе, клее для плитки, самовыравнивающемся, цементном растворе и т. Д.

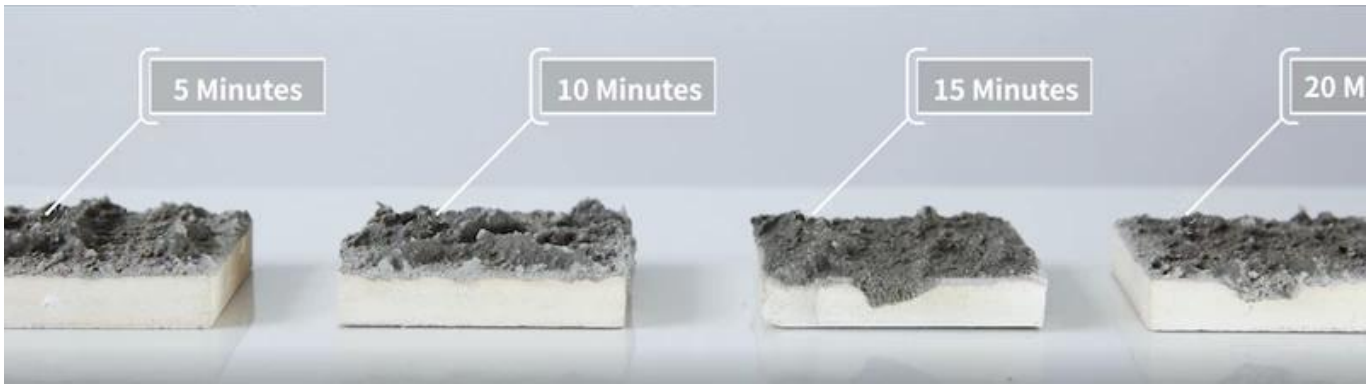

ГПМЦ для замазочного порошка

Шпаклевка представляет собой тонкий слой выравнивающего или моделирующего штукатурного материала, который широко используется в мире. Он используется уже более 30 лет и очень важен для декоративной функции стен, как три слоя покрытия: стена, слой шпаклевки и слой краски. Из-за разницы в коэффициенте деформации при изменении температуры окружающей среды деформация трех слоев будет различной, что неизбежно приводит к концентрации напряжений, которые необходимо снять за счет эластичности слоя шпаклевки. Хорошая шпаклевка сделает стену гладкой и бесшовной. В дополнение к обеспечению гладкой или текстурированной основы для латексной краски, за счет оптимизации формулы шпатлевка также может уменьшить количество используемой латексной краски и продлить срок службы краски.

Производство и нанесение порошкового покрытия очень удобны, можно использовать просто добавить воду и равномерно перемешать, в своем составе целлюлоза для порошкового покрытия обеспечивает хороший эффект суспензии, эффективную смачивающую способность базовой поверхности, возможность нанесения кистью, эффективную водоудерживающую способность.

Welldone™ HPMC предлагает следующие преимущества по отношению к стенам.

1. Превосходное удержание воды для более длительного времени нанесения и повышения эффективности работы.
2. Высокая смазывающая способность, что делает конструкцию более легкой и гладкой. Он обеспечивает мелкую и ровную текстуру, делая поверхность шпаклевки более гладкой.
3. Высокая вязкость для лучшего сцепления шпаклевки со стеной.
4. Улучшить усадку и трещиностойкость, улучшить качество поверхности.

ГПМЦ для гипса

Стена на гипсовой основе – это функциональная экологическая стена. Использование гипса в качестве вяжущего материала навсегда избавляет от проблем пустотелости и растрескивания традиционных материалов на основе цемента, особенно после принятия механического строительства, которое не только повышает эффективность, но и обеспечивает качество проекта.

Гипс - это вид строительного материала, который после отверждения образует большое количество микропор в материале, а его пористость делает стену дышащей, звукопоглощающей и звукоизоляционной, эта дышащая функция может регулировать влажность живых и рабочую среду и создать комфортный микроклимат, благодаря чему гипс играет все более важную роль в современном оформлении интерьеров. ГПМЦ необходима в продуктах на основе гипса, будь то выравнивающие растворы на основе гипса, герметик, шпаклевка или самонивелирующиеся средства на основе гипса; он оказывает определенное замедляющее действие на изделия на основе гипса. ГПМЦ Welldone™ нечувствительна к щелочности гипса, может быстро проникать во все виды гипсовых изделий без агломерации и не оказывает отрицательного влияния на пористость отвержденных гипсовых изделий, чтобы обеспечить воздухопроницаемость гипсовых изделий; с соответствующей влажной адгезией для обеспечения способности сцепления материала с основанием, что значительно улучшает строительные характеристики гипсовых изделий и легко наносится без прилипания к инструментам. Welldone™ HPMC предлагает следующие преимущества гипсовой штукатурки:
1. Улучшите однородность, облегчите нанесение гипса
. 2. Улучшите способность против провисания, чтобы повысить текучесть и способность к перекачиванию, а также повысить эффективность работы.
3. Высокая водоудерживающая способность, продлевает срок службы раствора и обеспечивает высокую механическую прочность при затвердевании.
4. Контролируя консистенцию раствора, формируется качественное покрытие поверхности.

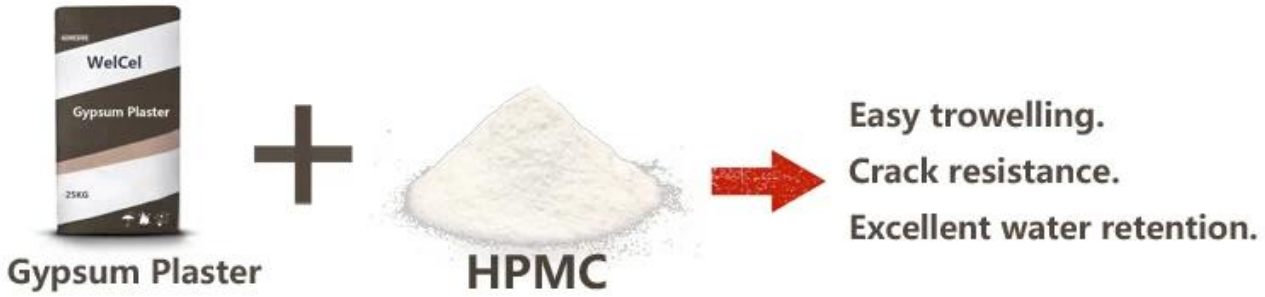

HPMC для плиточного клея

Плитка - это широко распространенный и любимый всеми функциональный отделочный материал, который широко используется во всем мире. Welldone ™ HPMC может обеспечить гладкую укладку различных типов плитки на различных базовых поверхностях, таких как клей для настенной плитки, клей для напольной плитки и т. д., даже в случае суровых температур окружающей среды; это может дать плиточному клею достаточно долгое открытое время и регулируемое время. Клей для плитки должен легко смешиваться, прост в эксплуатации, нож с антипригарным покрытием; также имеют хороший эффект против подвешивания; хорошая начальная адгезия. Когда метод склеивания заменяется на метод шпателя, к связующему для плитки предъявляются следующие требования: легко смешивается, легко наносится, антипригарный шпатель; хорошая защита от провисания; длительное открытое время, хорошее смачивание; длительное регулируемое время. Welldone ™ HPMC обеспечивает

клей для плитки с превосходным водоудержанием, удобоукладываемостью и устойчивостью к провисанию. В частности, Welldone ™ HPMC помогает увеличить прочность сцепления и открытое время.
Welldone ™ HPMC предлагает следующие преимущества клея для плитки:
1. Значительно улучшает водоудерживающую способность, предотвращает потерю большого количества воды плитками и основаниями с высоким водопоглощением, так что цемент имеет достаточно воды для затвердевания, улучшает прочность сцепления. , и еще больше улучшить сопротивление скольжению раствора;
2. Хорошее открытое время и регулируемое время, легкое для рабочих, чтобы исправить ошибку размещения неправильной керамики;
3. Облегчает смешивание сухих ингредиентов без образования комков, что экономит рабочее время. Это также ускоряет строительство и делает его более эффективным, улучшает работоспособность и снижает затраты.
4. Раствор обладает большей пластичностью и гибкостью, что облегчает строительство и делает работу более эффективной;

HPMC для самовыравнивания

Самовыравнивающийся раствор представляет собой специальный сухой раствор с функцией самовыравнивания и самоуплотнения, а его способность к самовыравниванию и самоуплотнению необходима для получения гладкого и бесшовного грунтового слоя. Хороший самонивелирующийся раствор должен иметь подходящие рабочие характеристики в качестве первого выбора, то есть сохранять свою способность к выравниванию и самовосстановлению во время строительства, что требует от раствора обеспечения его однородности и стабильности в этот период времени. Во-вторых, он также должен обладать определенной прочностью, в том числе несущей способностью и силой сцепления с основанием, что является основой для нормального применения напольных материалов. Целлюлозные продукты играют жизненно важную роль в реализации этих свойств. Целлюлоза может эффективно суспендировать крупный заполнитель в растворе, чтобы обеспечить текучесть раствора и его работоспособность во времени; уменьшить усадку раствора; уменьшить выделение воды, улучшить поверхностный эффект раствора после строительства и повысить его износостойкость.
Welldone™ HPMC предлагает следующие преимущества самонивелирующегося раствора:
1. Обеспечение растекания самовыравнивающегося раствора.
2. Улучшение способности самовыравнивающихся растворов к самовосстановлению.

3. Способствует формированию гладкой поверхности.
4. Уменьшенная усадка и повышенная несущая способность.
5. Улучшить адгезию и сцепление самовыравнивающегося раствора с основанием.

ГПМЦ для цементного раствора

Цементный раствор является важным и незаменимым компонентом строительной отрасли. Welldone™ HPMC может улучшить строительные характеристики, свойства распыления и перекачивания раствора; их загущающая способность может улучшить смачивающую способность влажного раствора к основанию, улучшить прочность сцепления раствора, регулируемое время и устойчивость к сухой усадке; сделать гидратацию цемента более полной и, таким образом, повысить прочность конструкции. Welldone™ HPMC предлагает следующие преимущества цементного раствора:
1. Увеличивает водоудержание,
2. Продлевает время работы,
3. Повышает эффективность и эффективно предотвращает потерю прочности и растрескивание, вызванное чрезмерным высыханием и недостаточной гидратацией.
4. Сильная способность к склеиванию, хорошая устойчивость к провисанию, очень хороший загущающий эффект, добавление в сухой раствор может увеличить вязкость в тысячи раз.

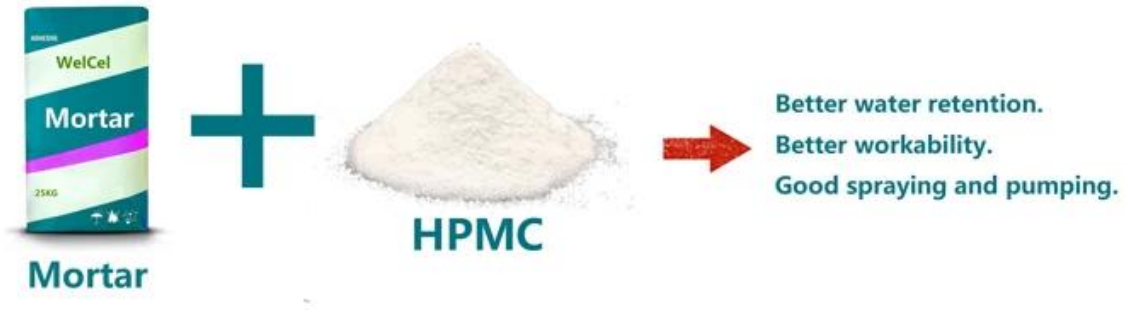

Grade	Application											
	Gypsum joint filler	Gypsum adhesive	Gypsum based putty	Self leveling	Gypsum based mortar	Masonry mortar	Leveling mortar	Insulation mortar	Tile adhesive	Water-proof Putty	Inner-Pall Putty	Water based paint
PH400T												●
MHF400	●											
MH300	●				●							
PH600T												●
MH814		●										
MH312		●										
PHF600T												●
MH300			●									
PL1584										●	●	
MH700	●											
MH004				●								
MH400					●							
MH100						●						
ML100						●						
MHF1516								●	●			
ML1014							●					
ML1026							●					
MH1524								●	●			
PH1554								●	●			
PL1516										●	●	
MH2014								●	●			
ML1012							●					
PH1054								●	●	●	●	
PH1086										●	●	
PHF400T												●